

アースウォール

~ 2024




アースウォール



【珪藻土とは】

珪藻土は太古の植物プランクトンが堆積して土となったもの。その呼び名からも分かるように、珪酸（ガラス質）を主体とする珪殻が主成分です。



珪藻土を漉き込んだ
アースウォールの原紙



自然のちから、 珪藻土

アースウォールは珪藻土を表層紙に漉き込んでおり、紙の良さと珪藻土の良さを合わせ持った壁紙です。珪藻土の超多孔質構造が調湿性や吸着性に優れており、爽やかな空気感がお部屋に広がります。

WEN9001-WEN9100

1,200円/m(1,300円/m²) [税抜き価格]

巾 92cm F☆☆☆☆  不燃 準不燃 防火種別 1-6

サイクル消臭	撥水	吸放湿	通気性	防かび性
--------	----	-----	-----	------

呼吸する紙壁紙

珪藻土と紙素材の特性を活かして調湿性と吸放湿性を発揮。爽やかな空気感がお部屋に広がります。

優れた消臭性能

珪藻土と金属塩の触媒作用のダブル効果により悪臭成分を吸着・消臭する消臭壁紙です。

テカリのない上質な質感

アースウォールは珪藻土パウダーを配合した紙の表面に、さらにシラス(火山堆積物)を塗布することでテカリのない上質な質感をつくっています。

※アースウォールプレミアム(WEN9086～WEN9100)を除く。

■ 反射性の比較

アースウォール※



ほぼテカリなし

一般ビニル壁紙



凸部にテカリあり

汚れ防止壁紙



顕著なテカリあり




WEN9002



WEN9003



WEN9011 (正面壁)・WEN9014 (天井)

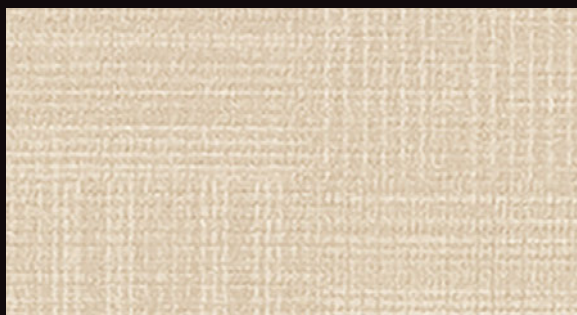

WEN9001
★

リピート
タテ 55.0cm
ヨコ 92.0cm



WEN9002
★

リピート
タテ 55.0cm
ヨコ 92.0cm




WEN9003
★

リピート
タテ 55.0cm
ヨコ 92.0cm




WEN9004
★

リピート
タテ 18.3cm
ヨコ 23.0cm




WEN9005
★

リピート
タテ 18.3cm
ヨコ 23.0cm

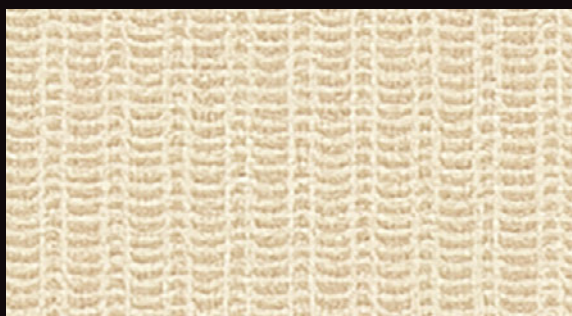


WEN9006
★

リピート
タテ 55.0cm
ヨコ 46.0cm



WEN9007
★

リピート
タテ 55.0cm
ヨコ 46.0cm

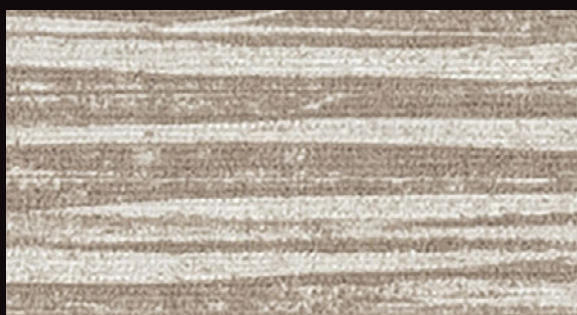

WEN9008
★

リピート
タテ 55.0cm
ヨコ 92.0cm




WEN9009
★

リピート
タテ 55.0cm
ヨコ 92.0cm




WEN9010
★

リピート
タテ 55.0cm
ヨコ 92.0cm



WEN9011
★


リピート
タテ 55.0cm
ヨコ 92.0cm

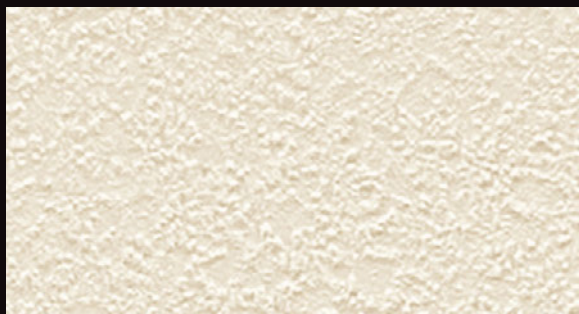

WEN9012




WEN9013




WEN9014



WEN9015




WEN9016




WEN9017




WEN9018




WEN9019




WEN9020




WEN9021



WEN9022



WEN9023

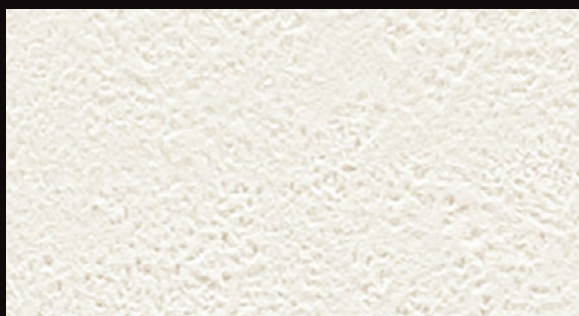

WEN9024




WEN9025



WEN9026




WEN9027



WEN9028



WEN9016 (左手前壁・天井)・WEN9020 (奥壁)



WEN9029



WEN9030



WEN9031



WEN9032



WEN9033




WEN9034




WEN9035



WEN9036



WEN9037



WEN9038



WEN9039




WEN9040




WEN9041



WEN9042




WEN9043



WEN9044



WEN9045



WEN9046





WEN9047



WEN9048



WEN9049



WEN9050



WEN9058



WEN9051
★

リピート
タテ 27.5cm
ヨコ 46.0cm



WEN9052
★

リピート
タテ 27.5cm
ヨコ 46.0cm




WEN9053
★

リピート
タテ 27.5cm
ヨコ 46.0cm



WEN9054
★

リピート
タテ 27.5cm
ヨコ 46.0cm



WEN9055
★

リピート
タテ 27.5cm




WEN9056
★

リピート
タテ 27.5cm




WEN9057
★

リピート
タテ 27.5cm



WEN9058
★

リピート
タテ 27.5cm



WEN9059
★


リピート
タテ 27.5cm



WEN9060



WEN9061



WEN9062



WEN9063



WEN9064



WEN9065



WEN9066



WEN9067



WEN9068



WEN9069




WEN9070




WEN9071




WEN9072



WEN9073



WEN9074




WEN9075




WEN9076



WEN9077




WEN9078



WEN9079





WEN9080




WEN9081




WEN9082



WEN9083



WEN9084



WEN9085



WEN9084

アースウォールプレミアム

転載禁止


アースウォールプレミアム

WEN9086-WEN9100

アースウォールプレミアムは、上品なパール感を用いて表現した高級感のある新しい壁紙です。
宿泊施設などワンランク上のプレミアム空間におすすめです。




WEN9087



WEN9086



WEN9087



WEN9088



WEN9089



WEN9090



WEN9091



WEN9092 (左右壁)



WEN9095 (中央壁)・WEN9087 (左右壁)・WEN9043 (天井)

アースウォールプレミアム



WEN9092
★

リピート
タテ 46.0cm
ヨコ 92.0cm



WEN9093
★

リピート
タテ 46.0cm
ヨコ 92.0cm




WEN9094
★

リピート
タテ 46.0cm
ヨコ 46.0cm



WEN9095
★

リピート
タテ 46.0cm
ヨコ 46.0cm

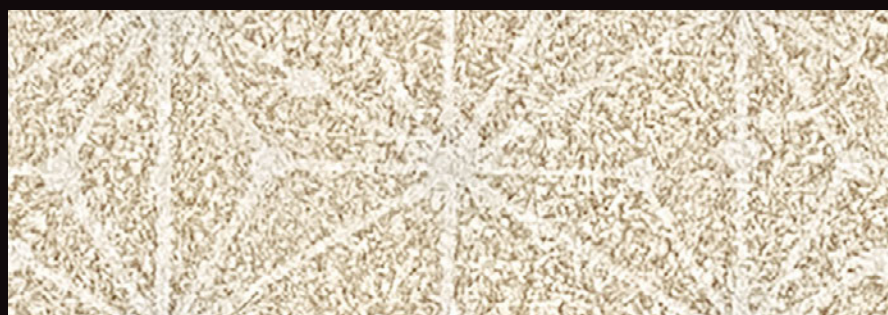

WEN9096
★

リピート
タテ 55.0cm
ヨコ 92.0cm



WEN9097
★

リピート
タテ 55.0cm
ヨコ 92.0cm



アースウォールプレミアム



WEN9098

★


リピート
タテ 46.0cm
ヨコ 92.0cm



WEN9099

★

リピート
タテ 46.0cm
ヨコ 92.0cm




WEN9100

★


リピート
タテ 46.0cm
ヨコ 92.0cm

リピート写真




WEN9002

92cm




WEN9008

92cm




WEN9092

92cm




WEN9095

92cm



WEN9097

92cm



WEN9098

92cm

商品選択上のご注意

アースウォールは自然由来の素材（紙+珪藻土）を主体とした紙壁紙です。
素材の特性をご理解いただき、商品の選択をお願いします。

特長

1. 呼吸する壁紙です

珪藻土と紙素材の特性を活かして通気性と吸放湿性を有し調湿効果を発揮。快適な空間環境に保ちます。

2. 優れた消臭性能がある壁紙です

珪藻土と金属塩の触媒作用のダブル効果により、臭い成分を吸着・消臭します。

3. テカりのない上質な質感の壁紙です

珪藻土パウダーを配合した紙の表面に特殊処理を施し、テカりのない質感に仕上がっています。落ち着いた上質な空間を演出します。

反射性の比較

アースウォール※



ほぼテカリなし

一般ビニル壁紙



凸部にテカリあり

汚れ防止壁紙



顕著なテカリあり

※アースウォールプレミアム（WEN9086～WEN9100）を除く。

4. 安全性に配慮した壁紙です

燃焼時の塩素ガスの発生はありません。ホルムアルデヒドや可塑剤は使用していません。

ご注意

1. 空気中の汚れを取込みやすい壁紙です

壁紙の通気性と吸放湿性により、空気中の微細な汚れも壁紙内部に浸透する場合があります。汚れが蓄積していくと、シミや色ムラの原因となることがあります。

●空気中の汚れ：油煙、煙草、木材由来の揮発成分、汗、その他

2. 水分が浸透しやすい壁紙です

過度に水のかかる場所や湿気がこもる場所での使用は控えてください。壁紙表面には撥水処理を施していますが、使用環境や経年により効果は徐々に低下します。水分が加わると、壁紙内部に浸透してしまった汚れ成分を動かし、シミや色ムラの原因となることがあります。

●湿度がこもりやすい場所：寝室、脱衣所、トイレ、押入れなど

●壁紙内部に浸透してしまった汚れ：埃に溜まる水分や汚染物質からくる変色

3. 経年による変色や退色があります

日光（紫外線）の差込みや室内が高温になる状況下では、変色や退色が起こりやすくなります。また、紙素材は経年で徐々に黄ばむことがあります。

●紫外線の影響や高温になりやすい場所：常に陽が当たる部屋、吹き抜け天井、閉め切った室内など

4. 施工費が割高になります

一般的なビニル壁紙に比べ、下地調整や材料を取扱う際に十分な配慮が必要となるため、施工費が割高となります。

■メンテナンスについて

こまめな換気と 掃除を行う

- こまめな換気（窓を開ける・換気扇を回す）を行い、室内で汚れ成分が滞留しないように注意してください。また、室内が高温・多湿にならないよう温度調整、除湿等を行ってください。
- 壁紙表面の埃などは、はたきなどを使用して溜まらないように掃除を行ってください。
- 直射日光が当たる時間帯などは、カーテンを閉めるなど遮光してください。

汚れを放置しない

- 汚れが付着した場合はすぐに吸水性のあるタオルなどで軽く叩いて拭取ってください。汚れを放置するとシミ、カビの原因となります。

※一度発現したシミや色ムラを元の状態に戻すことはできません。

■その他のご注意

●防火性について

建築物の内装仕上げについては、建築基準法の防火上の基準が設けられています。防火性能は、下地基材と防火壁装材料および施工方法の組み合わせによって決まりますのでご注意ください。

●柄合わせの商品について

柄合わせを要する商品は、無地系よりも要尺が多くなりますのでご注意ください。柄合わせの必要な商品は「リピート表示」を確認してください。糊の水分によって寸法変化が生じるため、仕上りのリピートとサンプル帳のリピート表記に若干の誤差が生じます。あらかじめご了承ください。

●機能性について

特長や注意点を理解の上で使用ください。詳しくは、巻末の機能性説明ページをご参照ください。

●柄の特性について

無地系のものであっても、製法上、規則的な柄グセの見える場合があります。あらかじめご了承ください。

施工上のご注意

アースウォールは下地調整や材料を取扱う際に十分な配慮が必要となります。
施工の際には、商品に同梱している「施工上のご注意」を必ずご確認ください。

下地調整

下地	調整方法	発生する問題
ネジ、クギ類	サビ止めを行う。	不陸や壁紙の変色が生じることがあります。
湿式下地（モルタル、コンクリート）	下地の乾燥は充分に行ってください。必ず専用のシーラーで処理をしてください。 処理後は充分に乾燥させてください。	シーラー処理が不十分な場合はアクが発生し、壁紙を変色させるおそれがあります。また湿気を帯びていると変色やハガシ、カビが生じることがあります。
合板下地		
ベンギ下地		
石膏ボード・石膏系接着剤による直張り工法（GL工法等）		

●パテは下地と同色のものを使用してください。施工後に下地の色が透けて見えることを防ぎます。

糊付け時・糊付け後

ボンド入りの接着剤を使用し、塗布量は140～160g/㎡を均一に塗布してください。オープンタイムは、15～30分（冬場や吸水性の低い下地の場合は30～60分）を取ってください。オープンタイムは温度や湿度に左右されやすいため、現場環境に合わせて調整してください。


糊付け時、糊付け後の壁紙は丁寧に取扱ってください。壁紙表面が割れることがあります。
割れていると経年で割れ部分に微細な埃や汚れ等が蓄積し、割れた形状に沿ってシミが発現することがあります。

●糊付け時

壁紙をきつきたまわないでください。糊切りが原因となるへこみ跡やシワが付かないようにご注意ください。



湾曲部を強く押さえる



糊切り




糊切り跡を付けてしまう

●糊付け後の保管・運搬

オープンタイムでは大きいたたみ、できる限り折らずに丁寧に扱ってください。下記の行為は壁紙表面の割れにつながる
ことがありますので、行わないように注意してください。



上積みして糊を付けだめする



ハシゴ掛け



養生ボックスへの過度な詰め込み



運搬時に折り曲げる

■【推奨糊】東リ ピュアボンド（でんぶん系接着剤）原液使用タイプ

東リ ピュアボンドは壁紙施工用接着剤（でんぶん糊）です。一般的な接着剤に比べて、合成樹脂系接着剤の配合量が多いため、ハガレやスキマの発生を抑えることができます。
原液使用タイプのため、安定した仕上がりとなります。水で希釈せず、そのままご使用ください。

【品番】 WN 01
【規格】 18kg/箱（1箱で約80～100㎡の施工が可能）
【価格】 4,800円/箱（材料価格）



項目	規格	備考
外 観	淡白色ペースト状	
接着強さ	4N/25mm以上	
カビ抵抗性	0	
ホルムアルデヒド放散量	不検出（0.1 mg/L以下）	JIS A 6922
凍結融解安定性	4N/25mm以上	
pH	4～8	

施工時の取扱い

●適切なオープンタイムをとり、**必ず柔らかくなってから張り始めてください。**壁紙を広げる際に、シワが付かないように注意して広げてください。シワ部分の表面が割れる可能性があります。一人作業が難しい場合は、複数人で作業をしてください。



広げる際にシワを付けてしまう

●なで付けは丁寧にしてください。ハケやスモウサーでエア抜きを充分に行ってください。

●通常の壁紙に比べ、カッターの刃が傷みやすいため、こまめにカッターの刃を取替えてください。カッターの刃をこまめに交換しないと、壁紙に含まれる珪藻土成分により刃先が傷み、カット性が低下します。



カッターの刃先が傷み、カット性が低下してしまう

●石膏ボード下地で重ね切りを行う場合、石膏ボードの原紙まで切込まないようにご注意ください。下敷きテープをご使用ください。ローラーは必ず広幅のウレタン製のものを用いて、強く圧力がかからないように丁寧に圧着してください。



広幅ウレタンローラー（例）

●表面に糊が付かないようにご注意ください。施工後は接着が安定するまで自然乾燥させてください。窓を開けて通風を良くしたり、冷暖房などによる急激な室温の変化は避けてください。粘着テープを壁紙表面に貼付けないでください。合成皮革等の塩ビ製品と接触させないでください。塩ビに含まれる可塑剤により壁紙が変質することがあります。

取扱い上のご注意

- 水で希釈せずそのままご使用ください。
- 接着用以外には使用しないでください。
- 5℃以下の低温環境下では、接着剤の性能が発揮できませんので使用しないでください。
- 壁装専用のパテを用いて、下地を平滑に仕上げてから施工してください。
- 石膏ボード以外の下地（モルタル・コンクリート下地、合板下地、金属下地等）に施工する場合は、壁装専用のシーラーや防カビ剤等を用いて、適切な下地処理を行ってから施工してください。
- 下地が充分に乾燥していることを確認してから施工してください。
- 壁紙への塗布後、壁紙や下地等の状況に応じて、適切なオープンタイムを取ってください。また、環境や施工条件に応じて塗布量を調整してください。
- ジョイント部よりはみ出したときや、他の内装材に付着したときは速やかに拭取ってください。
- 施工時および施工終了後しばらくは急激な環境変化を与えないで、接着が安定するまで自然乾燥させてください。
- 乾燥後は充分に換気を行ってください。

防火認定制度について

防火認定制度について


■防火ラベルについて

●防火施工管理ラベルについて

認定条件に基づいて壁紙と下地基材を組み合わせ、かつ日本壁装協会制定の「防火壁装材料の標準施工法」により仕上げた場合、仕上げ箇所面へは然るべき防火性能を表す「防火施工管理ラベル」を表示することができます。なお、防火施工管理ラベルは、表示資格を有した「施工管理者」により貼付けされます。

●防火施工管理ラベルの種類

アースウォールの防火施工管理ラベルは「**不燃**」「**準不燃**」の2種類からなり、日本壁装協会にて作成・配布されます。



■防火認定番号について

認定番号は、不燃の防火性能を有するものは「NM」、準不燃は「QM」の記号がそれぞれ頭に付いた4桁の番号となります。

NM：「Noncombustible Material」…………… 燃えにくい材料

QM：「Quasi Noncombustible Material」…………… 類似（準）の燃えにくい材料

■防火性能表

壁紙の防火性能は組み合わせる下地の種類、および施工方法により異なります。

防火種別	防火性能（施工方法／直張り）			
	不燃下地※1	不燃石膏ボード (厚さ12mm以上)	準不燃下地※2	金属下地
1-6	不燃	不燃	準不燃	—

●壁紙との組み合わせで使用できる代表的な下地基材例

※1 建設省告示第1400号のコンクリート・モルタル・繊維混入ケイ酸カルシウム板（厚さ5mm以上）

※2 建設省告示第1401号の石膏ボード（厚さ9mm以上）

●防火認定について

防火認定商品は、施工現場において基材となる下地材ごとに日本壁装協会制定による「防火壁装材料の標準施工法」によって仕上げた場合、国土交通大臣より防火材料として認定されます。

●防火種別について

防火種別は、日本壁装協会が自主管理上の分類のために設定した番号です。販売店がサンプル帳等における表記を識別する便宜を図るため、掲示しております。この種別は、認定番号等の公的な表示ではありませんのでご注意ください。また種別は随時追加・変更がなされております。必ず最新の情報をご確認ください。

●施工管理について

施工管理は、「申請者が直接施工を行う責任施工」または「申請者が責任をもって施工者を指導する」のいずれかで行います。

■防火材料について

防火材料とは、不燃・準不燃・難燃の性能区分に応じて、国土交通大臣が定めた材料もしくは認定した材料のことです。

国土交通大臣が定めた材料とは、建築基準法令等に基づいて告示に具体的な名称をあげて防火性能があるとされた材料（下記）です。また、国土交通大臣が認定した材料とは、法令等に基づいて国土交通省の定めた指定性能評価機関で審査し、防火性能があると認められた材料のことです。これが国土交通大臣認定の防火壁装材料で、認定書が交付されます。

防火壁装材料は、壁紙単体ではなく、下地との組み合わせ、いわゆる施工後に初めて性能が決定される材料です。下地の性能によっては同じ壁紙でも防火性能が異なる場合があります。防火壁装材料としての防火性能確認は、告示に示された防火材料との組み合わせで行われています。したがって、下記告示に表記のない、個別に防火認定を取得した下地に施工した場合は、基本的には防火壁装材料として認められません。また、告示に示された防火材料であっても、塗装・貼合せ等の別に装飾されたものは、壁紙張の防火材料の下地には認められません。

1) 不燃材料（建設省告示第1400号ならびに国土交通省告示第1178号による改正）

コンクリート、れんが、瓦、陶磁器質タイル、繊維強化セメント板、ガラス繊維混入セメント（厚さ3mm以上）、繊維混入ケイ酸カルシウム板（厚さ5mm以上）、鉄鋼、アルミニウム、金属板、ガラス、モルタル、しっくい、石、せっこうボード（厚さ12mm以上）、ロックウール、グラスウール板

2) 準不燃材料（建設省告示1401号 2000年5月30日）

不燃材料、せっこうボード（厚さ9mm以上）、毛セメント板（厚さ15mm以上）、硬質木片セメント板（厚さ9mm以上、かさ比重0.9以上）、木片セメント板（厚さ30mm以上、かさ比重0.5以上）、パルプセメント板（厚さ6mm以上）

不明な点は、建築主事にご確認ください。

建築基準法に基づくシックハウス対策壁紙について 品質規格 保管上、廃棄上のご注意

建築基準法に基づくシックハウス対策壁紙について

●建築基準法の一部改正が2003年7月1日より施行され、シックハウス対策の規定が加まりました。これは、シックハウスの原因とされる化学物質類の室内濃度低減のため、建築物に使用する建材や換気設備を規制する法律です。

●壁紙はホルムアルデヒド発散速度に応じて次の4つの種別に区別されますが、「JIS規格」あるいは「大臣認定」を取得したF☆☆☆☆壁紙は「規制対象外」の建築材料として面積制限を受けることなくご使用いただけます。

※当サンプル帳に収録の壁紙は、すべてシックハウス対策にて面積制限を受けない「F☆☆☆☆」品です。

告示で定める 建築材料の性能区分	規制対象外 第1～第3種よりも上位の 性能を備えた建築材料	ホルムアルデヒド発散建築材料		
		第3種	第2種	第1種
ホルムアルデヒド 発散速度 (チャンバー法数値)	5µg/m ² ・h以下 少ない←	5µg/m ² ・h超～ 20µg/m ² ・h以下	20µg/m ² ・h超～ 120µg/m ² ・h以下	120µg/m ² ・h超 →多い
ホルムアルデヒド 対策マーク(等級区分)	F☆☆☆☆	F☆☆☆	F☆☆	対策マーク 表示不可
壁紙の種類	JIS規格品・大臣認定品	—	—	—
内装仕上の制限	使用制限なし	使用面積が制限される		使用禁止

●壁紙品質情報管理システム登録確認書

(防火認定及びホルムアルデヒド情報の確認書)

日本壁装協会の検索システムでは、JISならびに大臣認定に関するシックハウス情報や防火の認定情報も商品番号から容易に検索でき、印刷及びダウンロードすることができます。是非ご活用ください。

🔍 日本壁装協会

検索



JIS規格適合品 JIS（日本産業規格）「壁紙 JIS A 6921：2014」

NO.	試験項目			規定
1	退色性（号）			4以上
2	摩擦色落ち度（級）	乾燥摩擦色落ち度	縦・横	4以上
		湿潤摩擦色落ち度	縦・横	4以上
3	隠ぺい性（級）			3以上
4	施工性			浮き及びはがれがあってはならない
5	湿潤強度（N / 1.5cm）		縦・横	5.0以上
6	ホルムアルデヒド放散量（mg / L）			0.2以下

SV規格適合品（Standard Value）



SV規格は、壁紙工業会がドイツ品質保証壁紙や日本産業規格 JIS A 6921(壁紙)、その他の安全壁紙の制定趣旨・品質基準などを考慮し、より高い安全性を追求すべく独自に検討を加えて制定された自主規格です。

NO.	試験項目		規格値
1～6	JIS規格と同じ		JIS規格と同じ
7	重金属	砒素 (mg / kg)	3以下
		鉛 (mg / kg)	20以下
		カドミウム (mg / kg)	3以下
		クロム (mg / kg)	20以下
		水銀 (mg / kg)	2以下
8	塩化ビニルモノマー (mg / kg)		0.1以下
9	残留 VOC	TVOC (µg / g)	100以下
		TEX芳香族 (µg / g)	10以下

※TEXとはトルエン、キシレン、エチルベンゼンの略称です。

使用原材料

10	安定剤	鉛、カドミウム、有機スズを含有する安定剤は、使用しない。
11	可塑剤	沸点が300℃以上の難揮発性可塑剤を使用する。ただしDBPIは使用しない。
12	発泡剤	フルオロカーボン類は使用しない。
13	溶剤	トルエン、キシレン、エチルベンゼンは使用しない。

保管上のご注意

- 商品の保管は、タテ置きをお願いします。ヨコ積み・井桁積みはしないでください。商品によっては置き跡が残るおそれがあります。
- 保管場所は、火気・水・湿気・直射日光の当たる場所を避けてください。また、商品を地面へ直に置いて保管しないでください。

廃棄上のご注意

壁紙の残材やサンプル帳を焼却しないでください。焼却時のガスは、目・粘膜等を刺激することがありますのでご注意ください。

●産業廃棄物として処理する場合

施工後の壁紙の残材やサンプル帳を産業廃棄物として処理する場合には、許可を受けた産業廃棄物処理業者に処分を委託してください。

●一般廃棄物として処理する場合

少量の残材を一般廃棄物（家庭ゴミ）として処理する場合には、市町村条例に基づき処分してください。なお、業者の方が廃棄する場合には産業廃棄物となりますのでご注意ください。


「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」（廃棄物処理法：環境省）に従い、不要となったサンプル帳につきましては、都道府県知事等の許可を得た産業廃棄物処理業者に廃棄を直接委託して頂きますようお願い申し上げます。
(一社)日本インテリア協会 東リ株式会社

機能性
価格表

サイクル消臭

臭い成分をキャッチして消臭します。消臭後も繰り返し性能を発揮するため、長時間にわたり効果が持続します。


サイクル消臭のメカニズム（イメージ図）

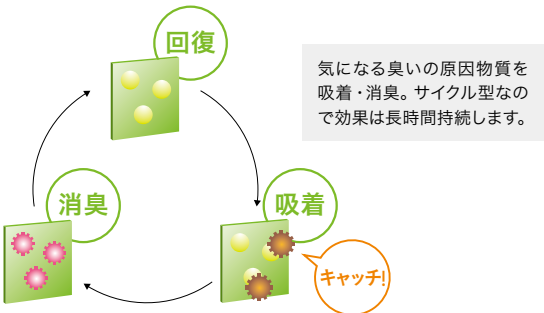

吸放湿

壁紙が室内の湿気をコントロール。結露やカビの発生を抑える効果があります。

吸放湿のメカニズム（イメージ図）

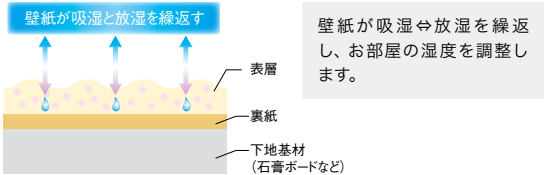

撥水

撥水は、壁紙に撥水性を付与しているため、水分をはじき、汚れにくくなっています。日常生活における軽微な水性の汚れを、素早く拭取ることで内側への浸透を回避することができます。

アースウォール撥水性付着直後（例）



取扱い上のご注意

- 長時間にわたって付着し染み込んだ汚れは、落とすことができなくなりますのでご注意ください。
- 汚れが付着したら直ちにティッシュペーパー、乾布にて吸い込ませるように拭取ってください。
- 湿布で壁紙表面を強くこすらないでください。シミ汚れが残ってしまう場合があります。

価格表

品番	価格		価格 ランク	規格	柄リポート (cm)	
	円/m	円/㎡			タテ	ヨコ
WEN9001～9002	1,200	1,300	AB	巾92cm×長さ50m (乱)	55.0	92.0
WEN9003	1,200	1,300	AB	巾92cm×長さ50m (乱)	55.0	92.0
WEN9004～9005	1,200	1,300	AB	巾92cm×長さ50m (乱)	18.3	23.0
WEN9006～9007	1,200	1,300	AB	巾92cm×長さ50m (乱)	55.0	46.0
WEN9008	1,200	1,300	AB	巾92cm×長さ50m (乱)	55.0	92.0
WEN9009～9011	1,200	1,300	AB	巾92cm×長さ50m (乱)	55.0	92.0
WEN9012～9023	1,200	1,300	AB	巾92cm×長さ50m (乱)		
WEN9024～9028	1,200	1,300	AB	巾92cm×長さ50m (乱)		
WEN9029～9031	1,200	1,300	AB	巾92cm×長さ50m (乱)		
WEN9032～9037	1,200	1,300	AB	巾92cm×長さ50m (乱)		
WEN9038	1,200	1,300	AB	巾92cm×長さ50m (乱)		
WEN9039～9042	1,200	1,300	AB	巾92cm×長さ50m (乱)		
WEN9043～9044	1,200	1,300	AB	巾92cm×長さ50m (乱)		

アンモニア（初期濃度200ppm）

サンプル名	0分	10分	20分	6h	24h
ブランク（空）	0%	3%	4%	6%	8%
アースウォール	0%	98%	98%	99%	99%

酢酸（初期濃度100ppm）

サンプル名	0分	30分	1h	6h	24h
ブランク（空）	0%	2%	3%	3%	3%
アースウォール	0%	77%	95%	98%	99%

ホルムアルデヒド（初期濃度80ppm）

サンプル名	0分	30分	2h	6h	24h
ブランク（空）	0%	0%	1%	2%	3%
アースウォール	0%	79%	91%	93%	98%


使用上のご注意

●消臭性能は、臭いを完全になくすことを保証するものではありません。臭いの感じ方には個人差があり、環境によっても効果や持続期間に差が生じます。

通気性

通気性に優れた壁紙です。下地の吸放湿性能を阻害しにくいので、調湿石膏ボードなどの下地では優れた吸放湿効果が発揮されます。

通気性のメカニズム（イメージ図）

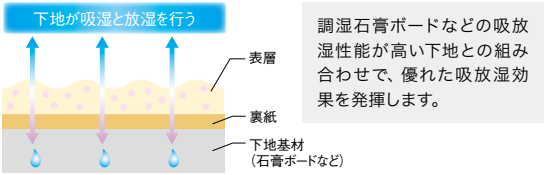

防かび性

壁紙表面のカビの繁殖を抑制します（所定の試験にて「0」の性能を有しています）。

試験結果の表示方法

菌糸の発育	結果の表示
肉眼及び顕微鏡下でカビの発育は認められない	0
肉眼ではカビの発育が認められないが、顕微鏡下では明らかに確認できる	1
肉眼でカビの発育が認められ、発育部分の面積は試料の全面積の25%未満	2
肉眼でカビの発育が認められ、発育部分の面積は試料の全面積の25%以上～50%未満	3
菌糸はよく発育し、発育部分の面積は試料の全面積の50%以上	4
菌糸の発育は激しく、試料全面を覆っている	5

取扱い上のご注意

- 防かび性壁紙だけでカビを防ぐことはできません。
- モルタル等の湿式下地や、石膏ボード直張り工法（GL工法等）およびバテ・シーラーを施した箇所は充分に乾燥させてから施工してください。特に防かび性が要求される場所では、糊に防カビ剤を添加することがより効果的です。
- カビは室内環境に大きく影響を受けます。室内の換気、湿度調整等にご注意ください。

※機能性のデータは代表値であり、保証値ではありません。使用状況や気象条件などによって若干異なります。

■防火性能

防火性能(直張り)				防火 種別	材料区分
不燃 下地	不燃石膏 ボード (厚さ12mm以上)	準不燃 下地	金属 下地		
不燃 NM-0638	不燃 NM-0638	準不燃 QM-0220	－	1-6	プラスチック系 壁紙

東リ株式会社

東日本営業開発部	TEL03(5403)2067	西日本営業開発部	TEL06(6943)1645
東日本営業開発部 商業施設	TEL03(5403)2066	西日本営業開発部 商業施設	TEL06(6943)1647
東京第1営業所	TEL03(5403)2050	大阪第1営業所	TEL06(6943)1671
東京第2営業所	TEL03(5403)2055	大阪第2営業所	TEL06(6943)1672
八王子営業所	TEL042(648)0588	京都営業所	TEL075(693)7755
横浜営業所	TEL045(664)5810	神戸営業所	TEL078(291)8444
大宮営業所	TEL048(651)1031	広島営業所	TEL082(239)2858
千葉営業所	TEL043(208)1381	岡山営業所	TEL086(244)3366
水戸営業所	TEL029(231)7695	高松営業所	TEL087(815)1150
新潟営業所	TEL025(228)5133	松山営業所	TEL089(925)6366
長野営業所	TEL026(231)3320	福岡営業開発課	TEL092(411)9076
札幌営業所	TEL011(833)0040	福岡営業所	TEL092(411)9076
仙台営業所	TEL022(287)0950	北九州営業所	TEL093(522)0235
盛岡営業所	TEL019(632)6211	鹿児島営業所	TEL099(263)7477
郡山営業所	TEL024(925)5536	沖縄営業所	TEL098(884)5652
名古屋営業開発課	TEL052(733)3532	ハウジング営業部 東京	TEL03(6400)5294
名古屋第1営業所	TEL052(733)3471	ハウジング営業部 大阪	TEL06(4707)7510
名古屋第2営業所	TEL052(733)3472	特販営業部 量販営業	TEL03(5403)2073
静岡営業所	TEL054(280)5272	特販営業部 特販事業	TEL06(6494)6626
金沢営業所	TEL076(246)7001	建装営業部 東京	TEL03(5403)2063
		建装営業部 大阪	TEL06(6494)1540
		グローバル戦略推進部	TEL03(5403)2078

東京ショールーム	TEL03(5421)3711 〒141-0022 東京都品川区東五反田 5-25-19 東京デザインセンター 4F
大阪ショールーム	TEL06(6943)1649 〒540-0008 大阪市中央区大手前 1-7-31 OMMビル 7F
名古屋ショールーム	TEL052(745)1691 〒466-0006 名古屋市昭和区北山町 3-20-1 東リ名古屋ビル 2F
札幌ショールーム	TEL011(833)1730 〒062-0911 札幌市豊平区旭町 3-1-7
福岡ショールーム	TEL092(433)1002 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東 2-15-19 KS・T 駅東ビル 1F

