

VS

2022-2024



全ての商品の
仕上りイメージが
確認できる



抗ウイルス壁紙
10点収録



ISO 21702

抗ウイルス加工

無機系抗ウイルス剤・
コーティング表面層
JP0612352A0005Z

収録品の74%が
環境に配慮した
軽量タイプ!



VS

2022-2024

人にも地球にも優しい
壁紙を目指して

1 抗ウイルス壁紙 10点収録

安心・安全に配慮

SIAA
ISO 21702
抗ウイルス加工
無機系抗ウイルス剤・
コーティング表面層
JP0612352A0005Z

2 環境に配慮した 軽量タイプを拡大

製造、輸送時の温室効果ガス
排出量削減に貢献




3 選べる豊富な機能性壁紙

快適な生活空間をサポート



全ての商品の
仕上りイメージが
確認できます。



東リグループ 環境への取り組み

CSR活動における基本方針

地球環境保全を人類共通の課題と認識し、事業活動において
環境負荷低減に取り組み、持続可能な社会への貢献を目指します。

優先的に取り組むSDGs



- 産業廃棄物の削減・省資源／リサイクルの推進
- 温室効果ガス排出量削減・省エネルギーの推進
- 安心・安全に配慮した企業活動

抗ウイルス壁紙

天壁おすすめ壁紙

石目調

織物調

抽象・マテリアル

長期継続品

抗ウイルス

抗菌

軽量

ストレッチ

撥水コート

表面しっかり

リフォーム推奨品

防かび性



抗ウイルス


10点

壁紙表面の抗ウイルス性成分がウイルス数を減少させます。安心・安全に配慮した空間づくりに。



■抗ウイルス試験結果

ウイルスの数
(PFU/cm²)*3

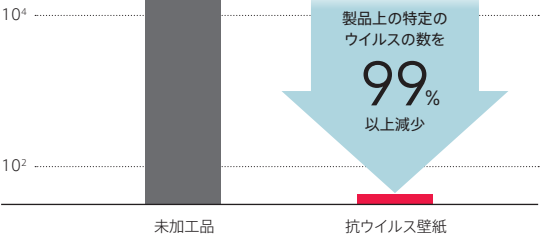

試験機関: (一財)ニッセンケン品質評価センター

試験方法: ISO21702 法

試験ウイルス: ウイルスA *1 (エンベロープなし) *2)

- 抗ウイルス加工は、病気の治療や予防を目的とするものではありません。
- SIAAマークはISO21702法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。
- *1～3の詳細はP16をご確認ください。

上記データは代表値であり保証値ではありません。使用状況や気象条件などによって若干異なります。




ストレッチ

37点


特殊配合により壁紙表面のビニル層にストレッチ性があります。下地の動き(歪み・ズレ)で生じる軽微なひび割れを軽減します。

■断面

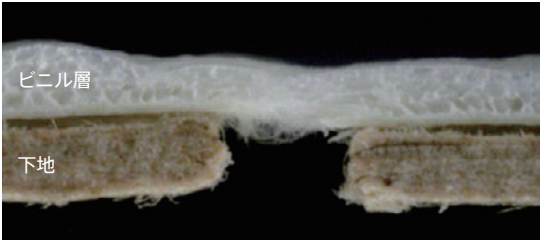

■ストレッチ性試験結果(独自試験)

一般ビニル壁紙(変位2.0mm) ストレッチタイプ(変位2.0mm)



<試験方法> 厚紙に両面テープを貼った試験片で引張試験を行い、変位量2.0mmにおける壁紙の裂け具合を評価。
引張試験速度: 10.0mm/min

取扱い上のご注意


- 壁紙のストレッチ性によりひび割れを軽減しますが、ひび割れが起こらないことを保証するものではありません。



軽量

51点

天井施工時や運搬、搬入時の負担を軽減できます。また、製造、輸送時の温室効果ガス排出量削減に貢献します。

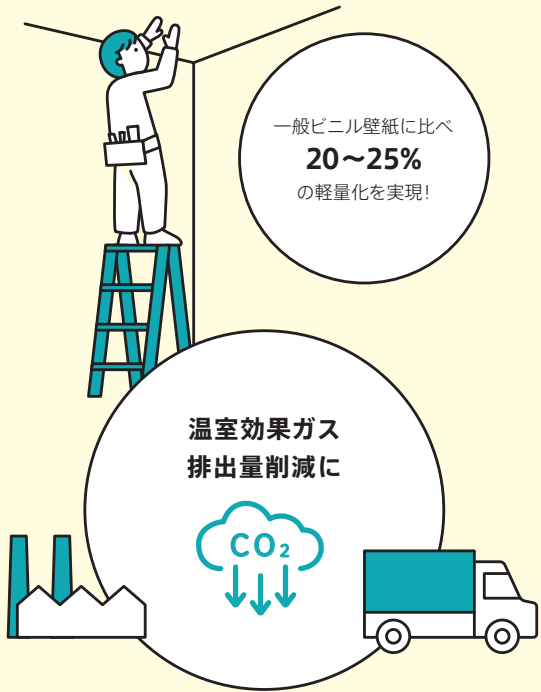

表面しっかり

24点

表面強度試験で3級相当の強度があります。物がぶつかった際に起こりやすい表面の傷つきを軽減します。


■表面強化性能試験結果

表面強度試験評価で3級相当の性能を有します。

等級	判定基準
5級	一見視で特に変化が見られない
4級	多少表面傷が見られるが、比較的大きな表面層の破れ等は見られない
3級	表面層の破れが明確に見える
2級	表面が破けて紙等の裏材材が明らかに見える(長さ1cm未満)
1級	表面が破けて紙等の裏材材が明らかに見える(長さ1cm以上)

<試験方法> 壁紙工業会制定「表面強化壁紙性能規定」に準拠。

一般ビニル壁紙 (評価1級相当) 表面しっかり壁紙 (評価3級相当)

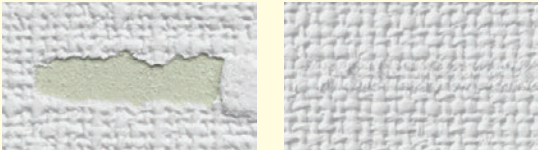

取扱い上のご注意

- 表面しっかり壁紙は、表面のすり傷や引っ掻き傷を低減するものであり、傷付きを完全に防止することを保証したものではありません。
- 壁紙工業会制定「表面強化壁紙性能規定」では4～5級を「表面強化」に位置づけているため、3級レベルは表面強化壁紙には属しません。

上記データは代表値であり保証値ではありません。使用状況や気象条件などによって若干異なります。




撥水コート

30点

水汚れが付きにくく、お手入れが簡単。水玉状に汚れを弾くので、素早く簡単に拭取ることができます。

■撥水性比較



■汚れ防止性能試験結果

汚れ防止壁紙試験評価で3級相当の性能を有します。

	コーヒー	醤油	クレヨン	水性サインペン
拭取り前				
拭取り後				
判定	3～4級	3～4級	3～4級	3～4級
除去剤	水	水	中性洗剤	中性洗剤

＜試験方法＞ 壁紙工業会制定「汚れ防止壁紙性能規定」に準拠。

＜判定基準＞ 5級:汚れが残らない 4級:ほとんど汚れが残らない 3級:やや汚れが残る
2級:かなり汚れが残る 1級:汚れが濃く残る

取扱い上のご注意

- 汚れが付着した場合は、水または中性洗剤を用いて拭取ってください。
- 汚れの種類によっては完全に拭取れないものがあります。
- 水性の汚れでも長時間放置すると、壁紙内部に浸透して拭取れなくなることがあります。

上記データは代表値であり保証値ではありません。使用状況や気象条件などによって若干異なります。



抗菌

34点

壁紙表面に付着した菌の繁殖を抑制します。

■抗菌性能試験結果

試験後の生菌数が、規定値である「<0.63」の性能を有しています。

菌種	抗菌性	
	0時間	24時間
大腸菌	2.1×10^4	抗菌品 <0.63
		無加工品 6.8×10^5
黄色ブドウ球菌	1.9×10^4	抗菌品 <0.63
		無加工品 5.7×10^4

＜試験方法＞ 壁紙工業会制定「抗菌壁紙性能規定」に準拠。

取扱い上のご注意

- 大腸菌、黄色ブドウ球菌の菌種に対して、増殖を抑制する性能があります。
- 壁紙表面が汚れに覆われると、十分な抗菌性能が発揮できない場合があります。



長期継続品

4点

2028年まで継続



VS8018



VS8019



VS8020



VS8054

2028年まで品番は変わりません。

おすすめクッションフロア・巾木

■CFシート-H 3,000円/m² 5,460円/m (税抜き価格) 1820mm巾×30m 全厚1.8mm

CF9529 板巾約7.5cm (ナチュラルオーク)	CF9530 板巾約7.5cm (ミディアムオーク)	CF9533 板巾約9cm (ホワイエルム)
CF9534 板巾約9cm (ナチュラルエルム)	CF9552 (石目/ホワイト)	CF9554 (石目/ホワイト) タイル寸法 約30×30cm
CF9555 (石目/ベージュ)	CF9585 (ベーシック/ホワイト)	CF9590 (ベーシック/グレーベージュ)

■ソフト巾木

		12	16	19	23	34	35	97
高さ	4cm	Rアリ ●	●	●	●	●		●
	6cm	Rアリ ●	●	●	●	●	●	●
高さ	4cm	Rアリ ●	●	●	●	●	●	●
	6cm	Rアリ ●	●	●	●	●	●	●

ソフト巾木

長さ: 90.9cm 梱包: 25枚
高さ: 4cm 270円/m (税抜き価格)
高さ: 6cm 290円/m (税抜き価格)

ロング巾木

長さ: 50m巻/12m巻 梱包: 1巻
高さ: 6cm 290円/m (税抜き価格)

ソフト巾木 90.9cm ●
ロング巾木 50m巻 50 12m巻 12

Living & Dining



Dining & Kitchen



Bedroom



VS1029



VS1064



VS1054



VS1010 (左壁) · VS1033 (右壁)

Den



VS1027

Kid's Room



VS1013



VS1035 (左壁)・VS1036 (右壁)

Japanese Room



VS1016



VS1046

Sanitary



VS1062



VS1010



VS1034·VS1065 (奥右壁)



抗ウイルス壁紙

VS1001~1010

VS1005

抗ウイルス壁紙


壁紙表面の抗ウイルス性成分がウイルス数を減少させます。安心・安全に配慮した空間づくりに。

SIAA
ISO 21702
抗ウイルス加工
無機系抗ウイルス剤・
コーティング表面層
JP0612352A0005Z


東リ抗ウイルス壁紙は
SIAA抗ウイルス加工
登録品です。

SIAAマークは、ISO21702法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会がガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。

抗ウイルスメカニズム

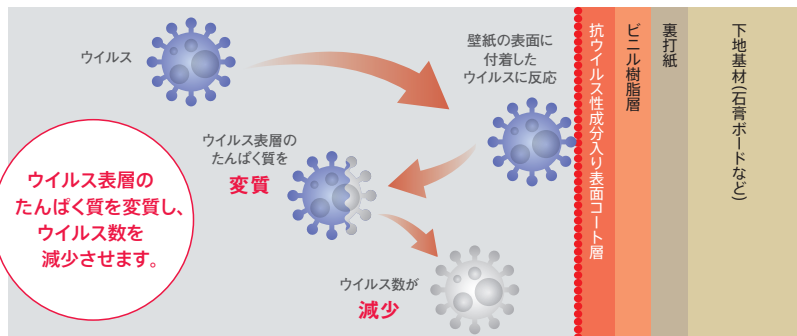

抗ウイルス試験結果

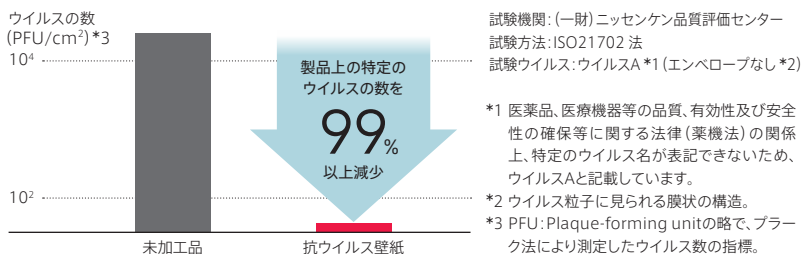

使用薬剤の安全性

経口毒性や皮膚刺激性などSIAA安全性試験にクリアした薬剤を使用しています。

- SIAAの安全性基準に適合しています。
- ウイルス自体を忌避する効果はありません。
- 抗ウイルス加工は、病気の治療や予防を目的とするものではありません。また、感染予防を保証するものではありません。
- 医薬品や医療機器などの医療を目的とした製品ではありません。
- 抗ウイルス性能は全てのウイルスに対して発現するものではありません。また、全てのウイルスに同様な試験結果が得られるとは限りません。
- 表面の状態(汚れ、摩耗など)により抗ウイルス性能が低下することがあります。

上記データは代表値であり保証値ではありません。使用状況や気象条件などによって若干異なります。一定の条件下の試験結果であり、実使用空間での実証効果ではありません。



VS 1001 NEW

準不燃 F☆☆☆☆
塩化ビニル樹脂系壁紙
防火種別 2-3

巾 92cm 切売可



- | | | | |
|----------|------|----|-------|
| 抗ウイルス | 抗菌 | 軽量 | ストレッチ |
| リフォーム推奨品 | 防かび性 | | |



VS 1002 NEW

準不燃 F☆☆☆☆
塩化ビニル樹脂系壁紙
防火種別 2-3

巾 92cm 切売可



- | | | | |
|-------|----|----|-------|
| 抗ウイルス | 抗菌 | 軽量 | ストレッチ |
| 防かび性 | | | |



VS 1003 NEW

準不燃 F☆☆☆☆
塩化ビニル樹脂系壁紙
防火種別 2-3

巾 92cm 切売可



- | | | | |
|-------|----|----|-------|
| 抗ウイルス | 抗菌 | 軽量 | ストレッチ |
| 防かび性 | | | |



VS 1004 NEW

準不燃 F☆☆☆☆
塩化ビニル樹脂系壁紙
防火種別 2-3

巾 92cm 切売可



- | | | | |
|-------|----|----|-------|
| 抗ウイルス | 抗菌 | 軽量 | ストレッチ |
| 防かび性 | | | |



VS 1005 NEW

準不燃 F☆☆☆☆
塩化ビニル樹脂系壁紙
防火種別 2-3

巾 92cm 切売可



- | | | | |
|-------|----|----|-------|
| 抗ウイルス | 抗菌 | 軽量 | ストレッチ |
| 防かび性 | | | |



VS 1006 NEW

準不燃 F☆☆☆☆
塩化ビニル樹脂系壁紙
防火種別 2-3

巾 92cm 切売可



- | | | | |
|-------|----|----|-------|
| 抗ウイルス | 抗菌 | 軽量 | ストレッチ |
| 防かび性 | | | |




VS 1007 NEW

準不燃 F☆☆☆☆
塩化ビニル樹脂系壁紙
防火種別 2-3

巾 92cm 切売可



- | | | | |
|-------|----|----|-------|
| 抗ウイルス | 抗菌 | 軽量 | ストレッチ |
| 防かび性 | | | |

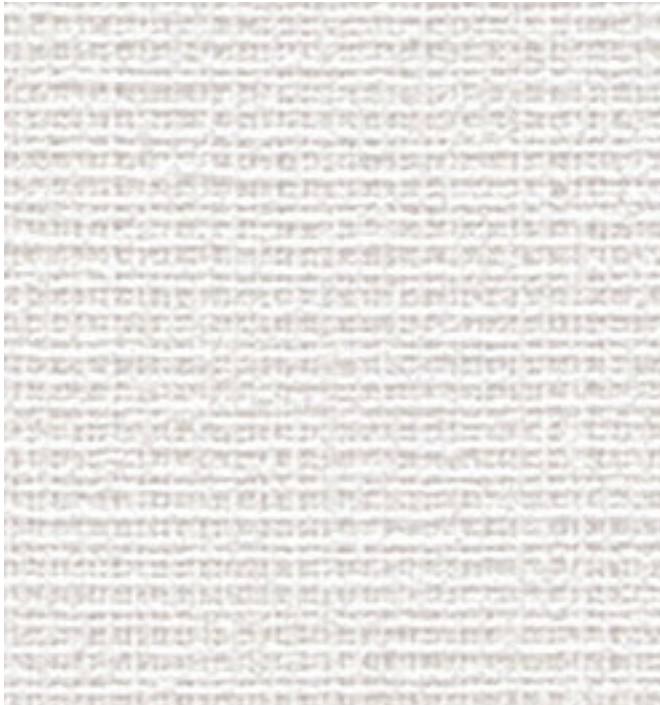

VS 1008 NEW

準不燃 F☆☆☆☆
塩化ビニル樹脂系壁紙
防火種別 2-3

巾 92cm 切売可



- | | | | |
|-------|----|----|-------|
| 抗ウイルス | 抗菌 | 軽量 | ストレッチ |
| 防かび性 | | | |



VS 1009 NEW

準不燃 F☆☆☆☆
塩化ビニル樹脂系壁紙
防火種別 2-3

巾 92cm 切売可



- | | | | |
|-------|----|----|-------|
| 抗ウイルス | 抗菌 | 軽量 | ストレッチ |
| 防かび性 | | | |



VS 1010 NEW

準不燃 F☆☆☆☆
塩化ビニル樹脂系壁紙
防火種別 2-3

巾 92cm 切売可
リピート ↓ 59.5cm ↔ 92.0cm (エンボス柄合わせ) 無地張り可



- | | | | |
|-------|----|----|-------|
| 抗ウイルス | 抗菌 | 軽量 | ストレッチ |
| 防かび性 | | | |



VS1026(左壁・天井)・VS1030(正面壁)

厳選の おすすめ壁紙

天壁おすすめ壁紙 VS1011～1022

石目調 VS1023～1036

織物調 VS1037～1059

抽象・マテリアル VS1060～1065

長期継続品 VS8018～8020・
8054



VS1051(右壁・天井)・VS1053(正面壁)



VS1002



VS1047



VS 1011 NEW

準不燃 F☆☆☆☆
塩化ビニル樹脂系壁紙
防火種別 2-3

巾 92cm 切売可



抗菌	軽量	ストレッチ	撥水コート
表面しっかり	防かび性		



VS 1012 NEW

準不燃 F☆☆☆☆
塩化ビニル樹脂系壁紙
防火種別 2-3

巾 92cm 切売可



軽量	ストレッチ	防かび性
----	-------	------



VS 1013

準不燃 F☆☆☆☆
塩化ビニル樹脂系壁紙
防火種別 2-3

巾 92cm 切売可



抗菌	軽量	ストレッチ	撥水コート
表面しっかり	リフォーム推奨品	防かび性	



VS 1014

準不燃 F☆☆☆☆
塩化ビニル樹脂系壁紙
防火種別 2-3

巾 92cm 切売可



抗菌	軽量	ストレッチ	撥水コート
表面しっかり	リフォーム推奨品	防かび性	

天壁おすすめ壁紙

天壁おすすめ壁紙



VS 1015

準不燃 F☆☆☆☆
塩化ビニル樹脂系壁紙
防火種別 2-3

巾 92cm 切売可



抗菌	軽量	ストレッチ	撥水コート
表面しっかり	リフォーム推奨品	防かび性	



VS 1016 NEW

準不燃 F☆☆☆☆
塩化ビニル樹脂系壁紙
防火種別 2-3

巾 92cm 切売可



軽量	ストレッチ	リフォーム推奨品	防かび性
----	-------	----------	------



VS 1017

準不燃 F☆☆☆☆
塩化ビニル樹脂系壁紙
防火種別 2-3

巾 92cm 切売可



抗菌	軽量	ストレッチ	撥水コート
表面しっかり	リフォーム推奨品	防かび性	



VS 1018

準不燃 F☆☆☆☆
塩化ビニル樹脂系壁紙
防火種別 2-3

巾 92cm 切売可



撥水コート	リフォーム推奨品	防かび性
-------	----------	------



VS 1019

準不燃 F☆☆☆☆
塩化ビニル樹脂系壁紙
防火種別 2-3

巾 92cm 切売可



撥水コート

リフォーム推奨品

防かび性



VS 1020

準不燃 F☆☆☆☆
塩化ビニル樹脂系壁紙
防火種別 2-3

巾 92cm 切売可



軽量

ストレッチ

リフォーム推奨品

防かび性



VS 1021

準不燃 F☆☆☆☆
塩化ビニル樹脂系壁紙
防火種別 2-3

巾 92.4cm 切売可
リピート ↓ 32.0cm ↔ 46.2cm (エンボス柄合わせ) 無地張り可



軽量

リフォーム推奨品

防かび性



VS 1022

準不燃 F☆☆☆☆
塩化ビニル樹脂系壁紙
防火種別 2-3

巾 92.4cm 切売可
リピート ↓ 32.0cm ↔ 46.2cm (エンボス柄合わせ)



軽量

リフォーム推奨品

防かび性



VS 1023

準不燃 F☆☆☆☆
塩化ビニル樹脂系壁紙
防火種別 2-3

巾 92cm 切売可



抗菌	軽量	ストレッチ	撥水コート
表面しっかり	リフォーム推奨品	防かび性	



VS 1024

準不燃 F☆☆☆☆
塩化ビニル樹脂系壁紙
防火種別 2-3

巾 92.2cm 切売可
リピート ↓ 32.1cm ↔ 46.1cm (エンボス柄合わせ)



抗菌	軽量	ストレッチ	撥水コート
表面しっかり	防かび性		



VS 1025 NEW

準不燃 F☆☆☆☆
塩化ビニル樹脂系壁紙
防火種別 2-3

巾 92cm 切売可



軽量	ストレッチ	防かび性
----	-------	------



VS 1026

準不燃 F☆☆☆☆
塩化ビニル樹脂系壁紙
防火種別 2-3

巾 92cm 切売可



軽量	ストレッチ	防かび性
----	-------	------

石目調



VS 1027

巾 92cm 切売可

準不燃 F☆☆☆☆
塩化ビニル樹脂系壁紙
防火種別 2-3



軽量

ストレッチ

防かび性



VS 1028

巾 92cm 切売可

準不燃 F☆☆☆☆
塩化ビニル樹脂系壁紙
防火種別 2-3



軽量

ストレッチ

防かび性



VS 1029

巾 92cm 切売可

準不燃 F☆☆☆☆
塩化ビニル樹脂系壁紙
防火種別 2-3



軽量

ストレッチ

防かび性



VS 1030

巾 92cm 切売可

準不燃 F☆☆☆☆
塩化ビニル樹脂系壁紙
防火種別 2-3



軽量

ストレッチ

防かび性



VS 1031

準不燃 F☆☆☆☆
塩化ビニル樹脂系壁紙
防火種別 2-3

巾 92cm 切売可



- 軽量
- ストレッチ
- 防かび性



VS 1032

準不燃 F☆☆☆☆
塩化ビニル樹脂系壁紙
防火種別 2-3

巾 92cm 切売可



- 抗菌
- 軽量
- ストレッチ
- 撥水コート
- 表面しっかり
- 防かび性



VS 1033 NEW

準不燃 F☆☆☆☆
塩化ビニル樹脂系壁紙
防火種別 2-3

巾 92cm 切売可



- 抗菌
- 軽量
- ストレッチ
- 撥水コート
- 表面しっかり
- 防かび性



VS 1034

準不燃 F☆☆☆☆
塩化ビニル樹脂系壁紙
防火種別 2-3

巾 92cm 切売可
リピート ↓ 64.0cm ↔ 92.0cm (エンボス柄合わせ)



- 防かび性



VS 1035 NEW

準不燃 F☆☆☆☆
塩化ビニル樹脂系壁紙
防火種別 2-3

巾 92.4cm 切売可
リピート ↓ 31.0cm ↔ 46.2cm (エンボス柄合わせ)



抗菌

軽量

撥水コート

防かび性



VS 1036 NEW

準不燃 F☆☆☆☆
塩化ビニル樹脂系壁紙
防火種別 2-3

巾 92.4cm 切売可
リピート ↓ 31.0cm ↔ 46.2cm (エンボス柄合わせ)




抗菌

軽量

撥水コート

防かび性

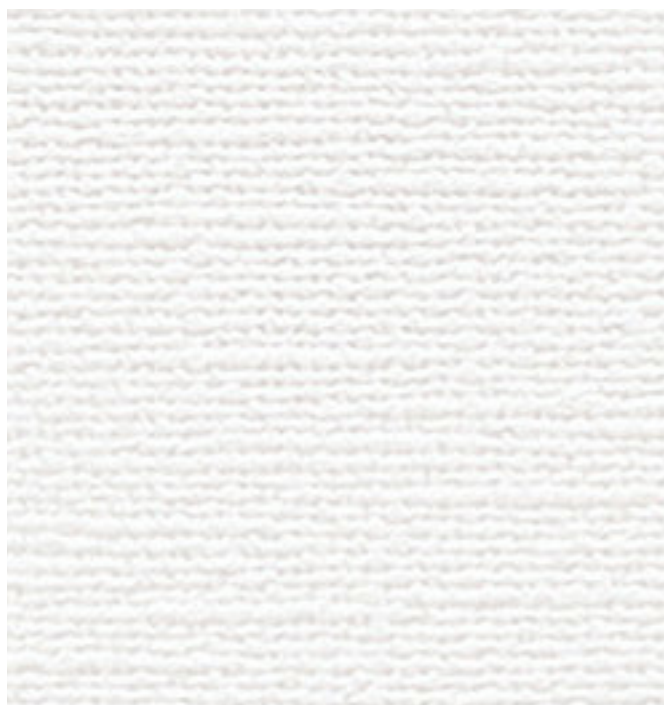


VS 1037

準不燃 F☆☆☆☆
塩化ビニル樹脂系壁紙
防火種別 2-3

巾 92cm 切売可



防かび性

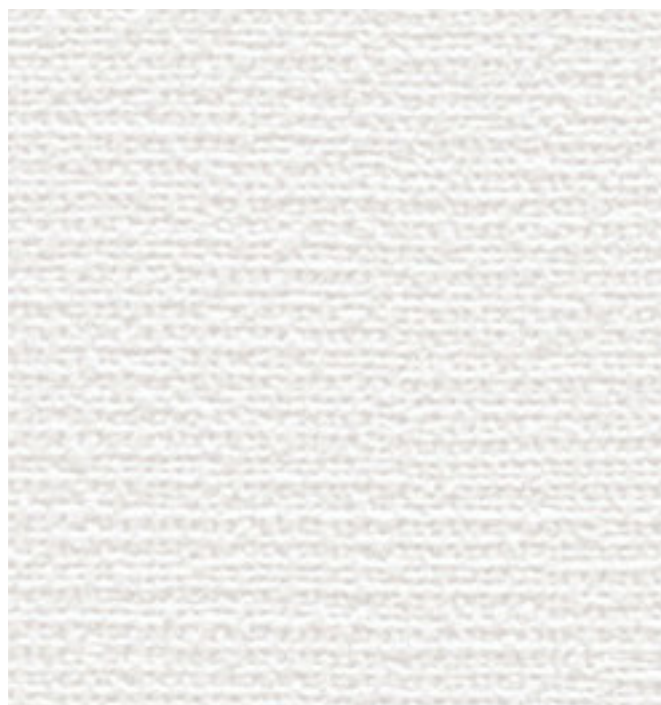

VS 1038 NEW

準不燃 F☆☆☆☆
塩化ビニル樹脂系壁紙
防火種別 2-3

巾 92cm 切売可



抗菌


軽量

撥水コート

防かび性

石
目
調

織
物
調

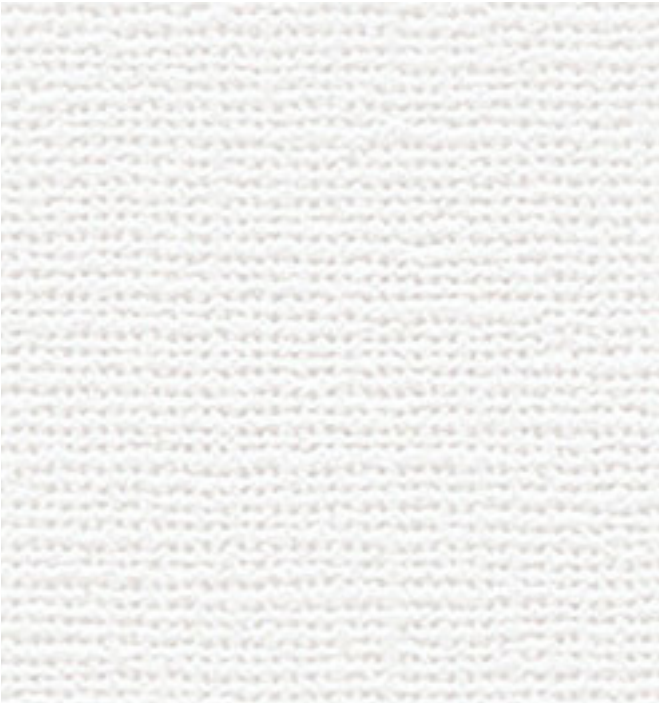

VS 1039

準不燃 F☆☆☆☆
塩化ビニル樹脂系壁紙
防火種別 2-3

巾 92cm 切売可



抗菌	軽量	ストレッチ	撥水コート
表面しっかり	リフォーム推奨品	防かび性	



VS 1040

準不燃 F☆☆☆☆
塩化ビニル樹脂系壁紙
防火種別 2-3

巾 92cm 切売可



軽量	撥水コート	表面しっかり	防かび性
----	-------	--------	------



VS 1041

準不燃 F☆☆☆☆
塩化ビニル樹脂系壁紙
防火種別 2-3

巾 92cm 切売可



表面しっかり	防かび性
--------	------



VS 1042

準不燃 F☆☆☆☆
塩化ビニル樹脂系壁紙
防火種別 2-3

巾 92cm 切売可



防かび性

織物調



VS 1043

巾 92cm 切売可

準不燃 F☆☆☆☆
塩化ビニル樹脂系壁紙
防火種別 2-3



表面しっかり

防かび性



VS 1044 NEW

巾 92cm 切売可

準不燃 F☆☆☆☆
塩化ビニル樹脂系壁紙
防火種別 2-3



軽量

ストレッチ

防かび性



VS 1045

巾 92cm 切売可

準不燃 F☆☆☆☆
塩化ビニル樹脂系壁紙
防火種別 2-3



軽量

ストレッチ

防かび性



VS 1046 NEW

巾 92cm 切売可

準不燃 F☆☆☆☆
塩化ビニル樹脂系壁紙
防火種別 2-3



軽量

ストレッチ

防かび性

織物調



VS 1047 NEW

準不燃 F☆☆☆☆
塩化ビニル樹脂系壁紙
防火種別 2-3

巾 92cm 切売可



- 抗菌
- 軽量
- ストレッチ
- 撥水コート
- 表面しっかり
- 防かび性



VS 1048

準不燃 F☆☆☆☆
塩化ビニル樹脂系壁紙
防火種別 2-3

巾 92cm 切売可



- 軽量
- 撥水コート
- 表面しっかり
- 防かび性



VS 1049

準不燃 F☆☆☆☆
塩化ビニル樹脂系壁紙
防火種別 2-3

巾 92cm 切売可



- 軽量
- 撥水コート
- 表面しっかり
- 防かび性



VS 1050

準不燃 F☆☆☆☆
塩化ビニル樹脂系壁紙
防火種別 2-3

巾 92cm 切売可



- 軽量
- 撥水コート
- リフォーム推奨品
- 防かび性

織物調



VS 1051 NEW

準不燃 F☆☆☆☆
塩化ビニル樹脂系壁紙
防火種別 2-3

巾 92cm 切売可



抗菌	軽量	ストレッチ	撥水コート
表面しっかり	防かび性		



VS 1052 NEW

準不燃 F☆☆☆☆
塩化ビニル樹脂系壁紙
防火種別 2-3

巾 92cm 切売可



抗菌	軽量	ストレッチ	撥水コート
表面しっかり	防かび性		



VS 1053 NEW

準不燃 F☆☆☆☆
塩化ビニル樹脂系壁紙
防火種別 2-3

巾 92cm 切売可



抗菌	軽量	ストレッチ	撥水コート
表面しっかり	防かび性		



VS 1054 NEW

準不燃 F☆☆☆☆
塩化ビニル樹脂系壁紙
防火種別 2-3

巾 92cm 切売可



抗菌	軽量	撥水コート	防かび性

織物調



VS 1055 NEW

準不燃 F☆☆☆☆
塩化ビニル樹脂系壁紙
防火種別 2-3

巾 92cm 切売可



- 抗菌
- 軽量
- 撥水コート
- 防かび性



VS 1056

準不燃 F☆☆☆☆
塩化ビニル樹脂系壁紙
防火種別 2-3

巾 92cm 切売可



- 表面しっかり
- 防かび性



VS 1057

準不燃 F☆☆☆☆
塩化ビニル樹脂系壁紙
防火種別 2-3

巾 92cm 切売可



- 防かび性



VS 1058

準不燃 F☆☆☆☆
塩化ビニル樹脂系壁紙
防火種別 2-3

巾 92cm 切売可



- 抗菌
- 撥水コート
- 表面しっかり
- リフォーム推奨品
- 防かび性

織物調



VS 1059

準不燃 F☆☆☆☆
塩化ビニル樹脂系壁紙
防火種別 2-3

巾 92cm 切売可



抗菌

撥水コート

表面しっかり

リフォーム推奨品

防かび性



VS 1060

準不燃 F☆☆☆☆
塩化ビニル樹脂系壁紙
防火種別 2-3

巾 92cm 切売可



抗菌

軽量

撥水コート

リフォーム推奨品

防かび性



VS 1061

準不燃 F☆☆☆☆
塩化ビニル樹脂系壁紙
防火種別 2-3

巾 92cm 切売可



防かび性

織物調

抽象・マテリアル



VS 1062 NEW

準不燃 F☆☆☆☆
塩化ビニル樹脂系壁紙
防火種別 2-3

巾 92.4cm 切売可
リピート ↓ 23.0cm ↔ 46.2cm (エンボス柄合わせ)



- 抗菌
- 軽量
- 撥水コート
- 防かび性



VS 1063

準不燃 F☆☆☆☆
塩化ビニル樹脂系壁紙
防火種別 2-3

巾 92.4cm 切売可
リピート ↓ 30.7cm ↔ 15.4cm (エンボス柄合わせ)



- 防かび性



VS 1064

準不燃 F☆☆☆☆
塩化ビニル樹脂系壁紙
防火種別 2-3

巾 92.4cm 切売可
リピート ↓ 64.0cm ↔ 92.4cm



- 抗菌
- 軽量
- 撥水コート
- 防かび性



VS 1065

準不燃 F☆☆☆☆
塩化ビニル樹脂系壁紙
防火種別 2-3

巾 92cm 切売可
リピート ↓ 64.3cm ↔ 92.0cm



- 表面しっかり
- 防かび性

抽象・マテリアル



VS 8018

準不燃 F☆☆☆☆
塩化ビニル樹脂系壁紙
防火種別 2-3

巾 92cm 切売可



リフォーム推奨品

防かび性



VS 8019

準不燃 F☆☆☆☆
塩化ビニル樹脂系壁紙
防火種別 2-3

巾 92cm 切売可



リフォーム推奨品

防かび性



VS 8020

準不燃 F☆☆☆☆
塩化ビニル樹脂系壁紙
防火種別 2-3

巾 92cm 切売可



リフォーム推奨品

防かび性



VS 8054

準不燃 F☆☆☆☆
塩化ビニル樹脂系壁紙
防火種別 2-3

巾 92cm 切売可
リピート ↓ 29.9cm ↔ 46.0cm (エンボス柄合わせ)



表面しっかり

防かび性

建築基準法に基づくシックハウス対策壁紙について

建築基準法の一部改正が平成15年7月1日より施行され、シックハウス対策の規定が加わりました。これは、シックハウスの原因とされる化学物質類の室内濃度低減のため、建築物に使用する建材や換気設備を規制する法律です。

壁紙はホルムアルデヒド発散速度に応じて次の4つの種別に区別されますが、「JIS規格」あるいは「大臣認定」を取得したF☆☆☆☆壁紙は「規制対象外」の建築材料として面積制限を受けることなくご使用いただけます。

※当見本帳に収録の壁紙は、すべてシックハウス対策にて面積制限を受けない「F☆☆☆☆」品です。

告示で定める 建築材料の 性能区分	規制対象外 ※第1～第3種よりも 上位の性能を備えた 建築材料	ホルムアルデヒド発散建築材料		
		第3種	第2種	第1種
ホルムアルデヒド 発散速度 (チャンパー法数値)	5μg/㎡・h以下 少ない ←	5μg/㎡・h超～ 20μg/㎡・h以下	20μg/㎡・h超～ 120μg/㎡・h以下	120μg/㎡・h超 → 多い
ホルムアルデヒド 対策マーク (等級区分)	F☆☆☆☆	F☆☆☆	F☆☆	対策マーク 表示不可
壁紙の種類	JIS規格品・大臣認定品	――	――	――
内装仕上げの制限	使用制限なし	使用面積が制限される		使用禁止

壁紙品質情報管理システム登録確認書

(防火認定及びホルムアルデヒド情報の確認書)
日本壁紙協会の検索システムでは、JISならびに大臣認定に関するシックハウス情報や防火の認定情報も商品番号から容易に検索でき、印刷及びダウンロードすることができます。是非ご利用ください。

https://www.wacoa.jp/Hekisou/



廃棄上のご注意

壁紙の残材やサンプル帳を焼却しないでください。
焼却時のガスは、目・粘膜等を刺激することがありますのでご注意ください。

- 産業廃棄物として処理する場合
- 一般廃棄物として処理する場合
- 施工後の壁紙の残材やサンプル帳を産業廃棄物として処理する場合には、許可を受けた産業廃棄物処理業者に処分を委託してください。
- 少量の残材を一般廃棄物(家庭ゴミ)として処理する場合には、市町村条例に基づき処分してください。なお、業者の方が廃棄する場合には産業廃棄物となりますのでご注意ください。

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(廃棄物処理法:環境省)に従い、不要となった見本帳につきましては、都道府県知事等の許可を得た産業廃棄物処理業者に廃棄を直接委託して頂きますようお願い申し上げます。
(一社)日本インテリア協会 東リ株式会社

JIS規格適合品 JIS(日本産業規格)「壁紙 JIS A 6921 : 2014」

No.	試験項目		規定
1	退色性(号)		4以上
2	摩擦色落ち度(級)	乾燥摩擦色落ち度	縦・横 4以上
		湿潤摩擦色落ち度	縦・横 4以上
3	隠ぺい性(級)		3以上
4	施工性		浮き及びはがれが あってはならない
5	湿潤強度(N / 1.5cm)		縦・横 5.0以上
6	ホルムアルデヒド放散量(mg / L)		0.2以下

SV規格適合品 (Standard Value)

SV規格は、壁紙工業会がドイツ品質保証壁紙や日本産業規格 JIS A 6921 (壁紙)、その他の安全壁紙の制定趣旨・品質基準などを考慮し、より高い安全性を追求すべく独自に検討を加えて制定された自主規格です。

No.	試験項目		規格値
1～6	JIS規格と同じ		JIS規格と同じ
7	重金属	砒素 (mg / kg)	3以下
		鉛 (mg / kg)	20以下
		カドミウム (mg / kg)	3以下
		クロム (mg / kg)	20以下
8	塩化ビニルモノマー	(mg / kg)	0.1以下
9	残留 VOC	TVOC (μg / g)	100以下
		TEX芳香族 (μg / g)	10以下

※TEXとはトルエン、キシレン、エチルベンゼンの略称です。

10	安定剤	鉛、カドミウム、有機スズを含有する安定剤は、使用しない。
11	可塑剤	沸点が300℃以上の難揮発性可塑剤を使用する。ただしDBPは使用しない。
12	発泡剤	フルオロカーボン類は使用しない。
13	溶剤	トルエン、キシレン、エチルベンゼンは使用しない。

保管上のご注意

商品の保管は、タテ置きでお願いします。ヨコ積み・井桁積みはしないでください。
商品によっては置き跡が残る恐れがあります。
保管場所は、火気・水・湿気・直射日光の当たる場所を避けてください。
また、商品を地面へ直に置いて保管しないでください。

ご利用に際して

維持・管理上のご注意

- 入居後の換気
- 粘着テープを貼らない
- 直射日光からの保護
- 施工時の臭いが残っている場合がありますので、入居後一週間程度は充分に換気を行ってください。
- 粘着テープ(セロハンテープやガムテープ等)を壁紙に貼付けないでください。
テープの粘着剤が壁紙に移行し、変色や汚れの原因となります。
また、粘着テープを剥がす時に壁紙を破損することがあります。
- 直射日光が長時間当たると、紫外線により壁紙の劣化と変退色が徐々に進みます。
カーテンやブラインドを使用し、直射日光を避けるよう心掛けてください。

選択上のご注意

- 防火性能について
- 見本・サンプル帳・写真について
- 柄合わせの商品について
- 建築物の内装仕上げについては、建築基準法による防火上の基準が設けられています。
防火性能は、下地基材と防火壁装材料および施工方法の組み合わせによって決まりますのでご注意ください。
- 現物見本やサンプル帳と実際の商品の色が若干異なる場合があります。照明光源が変わると色が違って見える場合があります。施工例写真などは、合成写真を含み、印刷の都合上実物と多少異なって見えることがあります。あらかじめご了承ください。
当サンプル帳は2022年5月現在のもので、改良その他の事情により予告なく仕様変更を行うことがあります。
- 柄合わせを要する商品は、無地系よりも要尺が多くなりますのでご注意ください。柄合わせの必要な商品はサンプル帳などの「リポート表示」を確認してください。なお、糊の水分によって寸法変化が生じるため、仕上りのリポートとサンプル帳のリポート表記に若干の誤差が生じ

■旧新対照表

旧品番	新品番	旧品番	新品番	旧品番	新品番
VS8018	VS8018	VS9020	VS1014	VS9043	廃番
VS8019	VS8019	VS9021	VS1017	VS9044	VS1042
VS8020	VS8020	VS9022	VS1020	VS9045	廃番
VS8054	VS8054	VS9023	廃番	VS9046	廃番
VS9001	VS1024	VS9024	廃番	VS9047	廃番
VS9002	VS1023	VS9025	VS1022	VS9048	VS1018
VS9003	廃番	VS9026	VS1021	VS9049	VS1019
VS9004	VS1032	VS9027	廃番	VS9050	廃番
VS9005	廃番	VS9028	VS1060	VS9051	VS1043
VS9006	VS1026	VS9029	廃番	VS9052	VS1041
VS9007	VS1027	VS9030	廃番	VS9053	※
VS9008	VS1031	VS9031	VS1064	VS9054	VS1057
VS9009	VS1030	VS9032	廃番	VS9055	VS1056
VS9010	VS1028	VS9033	廃番	VS9056	VS1058
VS9011	VS1029	VS9034	※	VS9057	VS1059
VS9012	VS1039	VS9035	廃番	VS9058	廃番
VS9013	VS1045	VS9036	廃番	VS9059	廃番
VS9014	VS1013	VS9037	廃番	VS9060	VS1065
VS9015	VS1015	VS9038	VS1034	VS9061	VS1063
VS9016	VS1040	VS9039	廃番	VS9062	廃番
VS9017	VS1048	VS9040	廃番	VS9063	VS1061
VS9018	VS1049	VS9041	廃番	VS9064	廃番
VS9019	VS1050	VS9042	VS1037	VS9065	廃番

※2024年まで在庫対応

施工上のご注意

ラベルに記載されている品番・ロット・数量を確認の上、施工を開始してください。

■防火性能	不燃下地、不燃石膏ボード下地、準不燃下地	防火種別
	準不燃 QM-0803	2-3

■材料区分
全点「塩化ビニル樹脂系壁紙」

■品番対照表

新品番	旧品番	抗ウィルス	抗菌	軽量	ストレッチ	撥水コート	表面しつかり	リフォーム推奨品
VS1001		●	●	●	●			●
VS1002		●	●	●	●			
VS1003		●	●	●	●			
VS1004		●	●	●	●			
VS1005		●	●	●	●			
VS1006		●	●	●	●			
VS1007		●	●	●	●			
VS1008		●	●	●	●			
VS1009		●	●	●	●			
VS1010		●	●	●	●			
VS1011			●	●	●	●	●	
VS1012				●	●			
VS1013	VS9014		●	●	●	●	●	●
VS1014	VS9020		●	●	●	●	●	●
VS1015	VS9015		●	●	●	●	●	●
VS1016			●	●	●			●
VS1017	VS9021		●	●	●	●	●	●
VS1018	VS9048					●	●	●
VS1019	VS9049					●	●	
VS1020	VS9022			●	●		●	●
VS1021	VS9026			●			●	●
VS1022	VS9025			●			●	●
VS1023	VS9002		●	●	●	●	●	●

新品番	旧品番	抗ウィルス	抗菌	軽量	ストレッチ	撥水コート	表面しつかり	リフォーム推奨品
VS1024	VS9001		●	●	●	●	●	
VS1025			●	●				
VS1026	VS9006			●	●			
VS1027	VS9007			●	●			
VS1028	VS9010			●	●			
VS1029	VS9011			●	●			
VS1030	VS9009			●	●			
VS1031	VS9008			●	●			
VS1032	VS9004		●	●	●	●	●	
VS1033			●	●	●	●	●	
VS1034	VS9038							
VS1035			●	●		●		
VS1036			●	●		●		
VS1037	VS9042							
VS1038			●	●		●		
VS1039	VS9012		●	●	●	●	●	●
VS1040	VS9016			●		●	●	
VS1041	VS9052						●	
VS1042	VS9044							
VS1043	VS9051						●	
VS1044				●	●			
VS1045	VS9013			●	●			
VS1046				●	●			

は2028年まで継続します。 ※全点 防かび性

新品番	旧品番	抗ウィルス	抗菌	軽量	ストレッチ	撥水コート	表面しつかり	リフォーム推奨品
VS1047			●	●	●	●	●	
VS1048	VS9017			●		●	●	
VS1049	VS9018			●		●	●	
VS1050	VS9019			●		●	●	●
VS1051			●	●	●	●	●	
VS1052			●	●	●	●	●	
VS1053			●	●	●	●	●	
VS1054			●	●		●		
VS1055			●	●		●		
VS1056	VS9055						●	
VS1057	VS9054							
VS1058	VS9056		●			●	●	●
VS1059	VS9057		●			●	●	●
VS1060	VS9028		●	●		●	●	●
VS1061	VS9063							
VS1062			●	●		●		
VS1063	VS9061							
VS1064	VS9031		●	●		●		
VS1065	VS9060						●	
VS8018	VS8018							●
VS8019	VS8019							●
VS8020	VS8020							●
VS8054	VS8054						●	

2024年まで在庫対応 VS8038・VS8039・VS8040・VS8041・VS9034・VS9053

Re壁

[ソカベ]

壁紙から、くらしを、あたらしく。

一般社団法人 日本壁装協会 <https://rekabe.jp/>

東リ株式会社 www.toli.co.jp

業務用販促資料
2022.07
現行サンプル帳(最新版)の
一覧表はこちら



東日本営業開発部	TEL03(5403)2067	西日本営業開発部	TEL06(6943)1645
東日本営業開発部 商業施設	TEL03(5403)2066	西日本営業開発部 商業施設	TEL06(6943)1647
東京第1営業所	TEL03(5403)2050	大阪第1営業所	TEL06(6943)1671
東京第2営業所	TEL03(5403)2055	大阪第2営業所	TEL06(6943)1672
八王子営業所	TEL042(648)0588	京都営業所	TEL075(693)7755
横浜営業所	TEL045(664)5810	神戸営業所	TEL078(291)8444
大宮営業所	TEL048(651)1031	広島営業所	TEL082(239)2858
千葉営業所	TEL043(208)1381	岡山営業所	TEL086(244)3366
水戸営業所	TEL029(231)7695	高松営業所	TEL087(815)1150
新潟営業所	TEL025(228)5133	松山営業所	TEL089(925)6366
長野営業所	TEL026(231)3320	福岡営業開発課	TEL092(411)9076
札幌営業所	TEL011(833)0040	福岡営業所	TEL092(411)9076
仙台営業所	TEL022(287)0950	北九州営業所	TEL093(522)0235
盛岡営業所	TEL019(632)6211	鹿児島営業所	TEL099(263)7477
郡山営業所	TEL024(925)5536	沖縄営業所	TEL098(884)5652
名古屋営業開発課	TEL052(733)3532	ハウジング営業部 東京	TEL03(6400)5294
名古屋第1営業所	TEL052(733)3471	ハウジング営業部 大阪	TEL06(4707)7510
名古屋第2営業所	TEL052(733)3472	特販営業部 量販営業	TEL03(5403)2073
静岡営業所	TEL054(280)5272	特販営業部 特販事業	TEL06(6494)6626
金沢営業所	TEL076(246)7001	建築営業部 東京	TEL03(5403)2063
		建築営業部 大阪	TEL06(6943)1643
		グローバル戦略推進部	TEL03(5403)2078

東京ショールーム	TEL03(5421)3711 〒141-0022 東京都品川区東五反田5-25-19 東京デザインセンター 4F
大阪ショールーム	TEL06(6943)1649 〒540-0008 大阪市中央区大手前1-7-31 OMMビル 7F
名古屋ショールーム	TEL052(745)1691 〒466-0006 名古屋市中区北山町3-20-1 東リ名古屋ビル 2F
札幌ショールーム	TEL011(833)1730 〒062-0911 札幌市豊平区旭町3-1-7
福岡ショールーム	TEL092(433)1002 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東2-15-19 KS-T駅東ビル 1F